

RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZO E PER I MOVIMENTI DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA PROPORZIONALE

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

STABILIZZATORI FRONTALI A COMPASSO

TESTA IDRAULICA

ZAVORRE SMONTABILI

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- PROLUNGA CON ESTENSIONE IDRAULICA
- NICHT KREIDENDE REIFEN
- FORCA IDRAULICA
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO





Informazioni tecniche

Portata Massima kg	30.000
Dimensioni mm	4820x2150x2219

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 12 kW 96V. Classe d'isolamento H	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 29.600 Zavorre removibili Kg. 8.700	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
96 V - 1125 Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.4 superelastiche 355x50-20" Posteriori n.4 superelastiche 355x50-20"	Angolo di inclinazione +60°/-5°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motori elettrici N°2 23 kW - 96 V AC, 16 kW - 96 V classe d'isolamento H



Diagrammi di portata

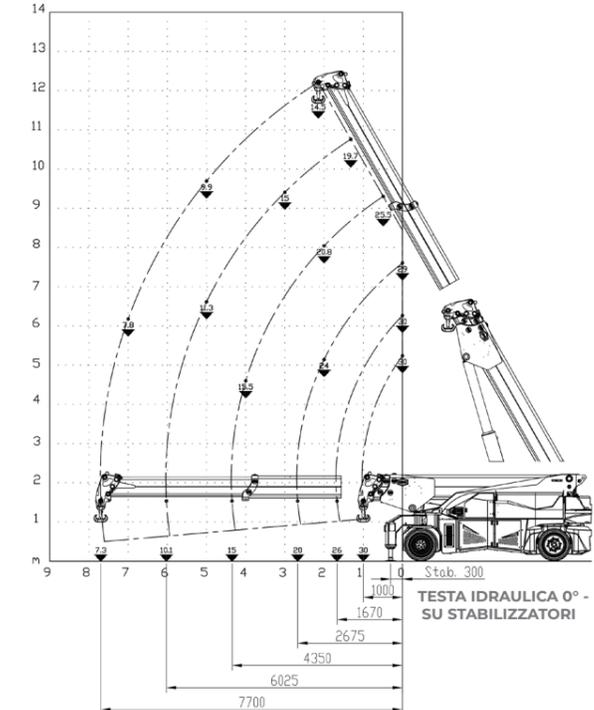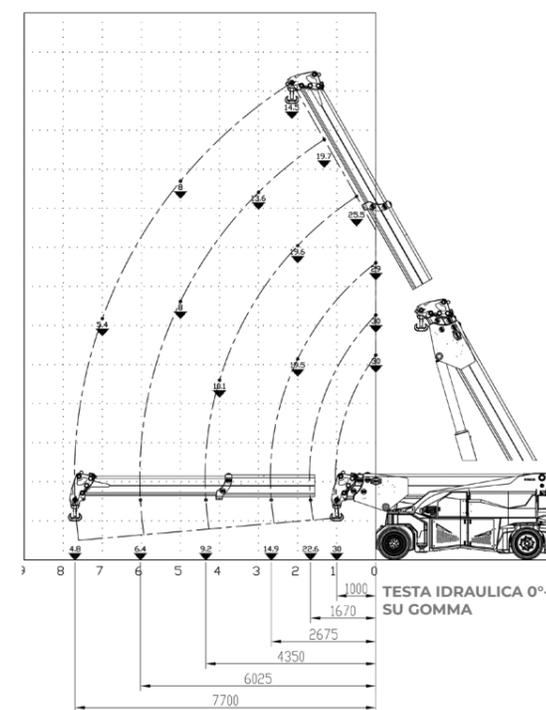

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

